



EI30

BT2a.profiles

Bloc-portes tôlées Coupe-feu 1/2h

1 vantail




Fournitures standard :

- ➔ Serrure 1 point avec cylindre et béquilles doubles PVC
- ➔ Paumelles à ressort 150mm
- ➔ Renfort pour ferme-porte et antipanique
- ➔ Tôles 8/10 prélaqué RAL 7035 2 faces
- ➔ Isolation 'Rockwool 140Kg/m3' et joint d'étanchéité périphérique
- ➔ Pion anti-dégondage
- ➔ Bâti d'angle à visser et pattes de scellement

Blocs Portes et Separations
Hermetiques, à Rupture de Pont Thermique
Coupe-Feu et Pare-Flamme
Vitrés ou Tôlés
Prêts à Poser



systeme DAS

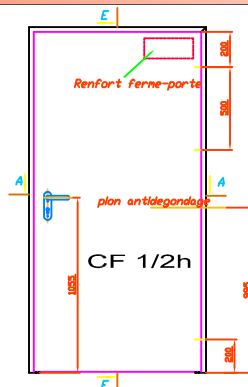


OPTIONS :



- ➔ Serrure 3 points
- ➔ Paumelles supplémentaires
- ➔ Béquilles inox
- ➔ Barre antipanique 1, 2 et 3 points
- ➔ Gâche électrique
- ➔ Ferme porte en applique
- ➔ Epaisseur de tôles 20/10 (avec maintien des PV)
- ➔ Barre de seuil avec joint automatique (pour affaiblissement 32dB)
- ➔ Grilles de ventilation
- ➔ Grilles de ventilation coupe feu EI 60 (4 dimensions)
- ➔ Judas optique EI 60
- ➔ Oculus ø 360mm ou rectangulaires (3 tailles)
- ➔ Bâti intérieur et bâti enveloppant (formes et dimensions sur mesures, possibles)
- ➔ Plaque de protection inox
- ➔ Couleurs prélaqués RAL 5010 9002 9006 9010 9016
- ➔ Toutes couleurs thermolaqués RAL et BICOLOR
- ➔ Kit extérieur (rejet d'eau au dessus de la porte et barre de seuil)




bâti d'angle

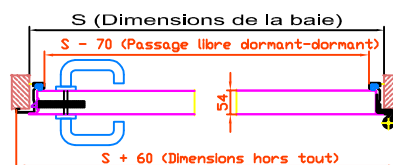


Dimensions de la baie mini / maxi en mm	
Largeur : 533 / 1225	Hauteur : 1683 / 2580




bâti intérieur

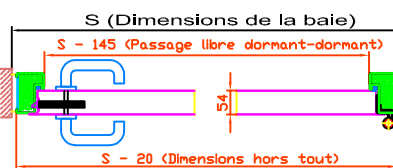


Dimensions de la baie mini / maxi en mm	
Largeur : 533 / 1225	Hauteur : 1683 / 2580



bâti enveloppant

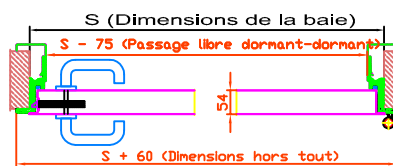

Dimensions de la baie mini / maxi en mm	
Largeur : 500 / 1250	Hauteur : 1600 / 2500



Nos produits MERCOR SA possèdent les PV, et certificats DAS selon la norme NF délivrés par EFFECTIS

Sens d'ouverture suivant la Norme DIN



DIN L int.



DIN R int.




DIN L ext.



DIN R ext.

Nous fabriquons des menuiseries acier vitrées et thermolaquées :
en profils JANSEN / FORSTER / RP. TECHNIK
avec et sans Rupture de Pont Thermique.
ainsi que que les menuiseries Pare-Balles et coupe-feu.
Nous produisons aussi des gardes corps et clotures pour vos chantiers

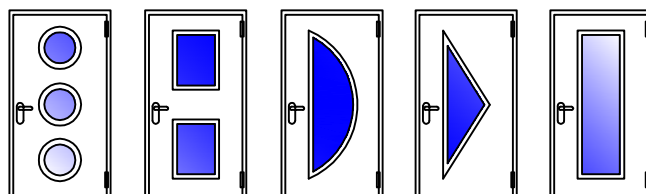

N'hésitez pas à nous consulter Tél : 01 45 94 02 03 ou Fax : 01 45 94 19 09

mail : decometal@free.fr