

**Bloc-portes vitrées
hermetique 50****2 vantaux****Fournitures standard :**

- ➡ Serrure 1 point avec cylindre et béquilles doubles
- ➡ Paumelles soudée 150mm
- ➡ Tubes acier ST 37.2 formé à froid, angles soudés et surfacés
- ➡ Remplissage par verre clair bi-feuilleté stadip 44-2 anti-effraction Classe P1 Norme NFP 78-406
- ➡ Parcloles aluminium maintenus de manière invisible par boutons-pression zingué
- ➡ Finition par sablage / poudrage zing / Thermolaquage dans les teintes RAL " suivant la Norme NFP 24 351 "
- ➡ L'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant étant assurée par doubles joints EPDM


Blocs Portes et Separations
Hermetiques, à Rupture de Pont Thermique
Coupe-Feu et Pare-Flamme
Vitrés ou Tôlés
Prêts à Poser



systeme DAS

OPTIONS :

- ➡ Precadre et tôleries d'habillages
- ➡ Paumelles supplémentaires
- ➡ Béquilles inox
- ➡ Poignées aileron soudé
- ➡ Bâton de marechal acier ou INOX hauteur de 300mm à toute hauteur
- ➡ Ferme porte en applique ou encastré
- ➡ Grilles de ventilation
- ➡ Serrure 3 points
- ➡ Barre antipanique 1, 2 et 3 points
- ➡ Gâche électrique
- ➡ Verrouillage par 2 ventouses 300kg
- ➡ Poteau technique pour interphonie
- ➡ Kit extérieur (rejet d'eau au dessus de la porte et barre de seuil)
- ➡ Traverse (s) horizontale (s) et remplissage tolé
- ➡ Grille de protection barreaudée laqué et INOX
- ➡ Vitrage isolant et pare balles
- ➡ Couleurs thermolaqués BICOLOR 2 faces

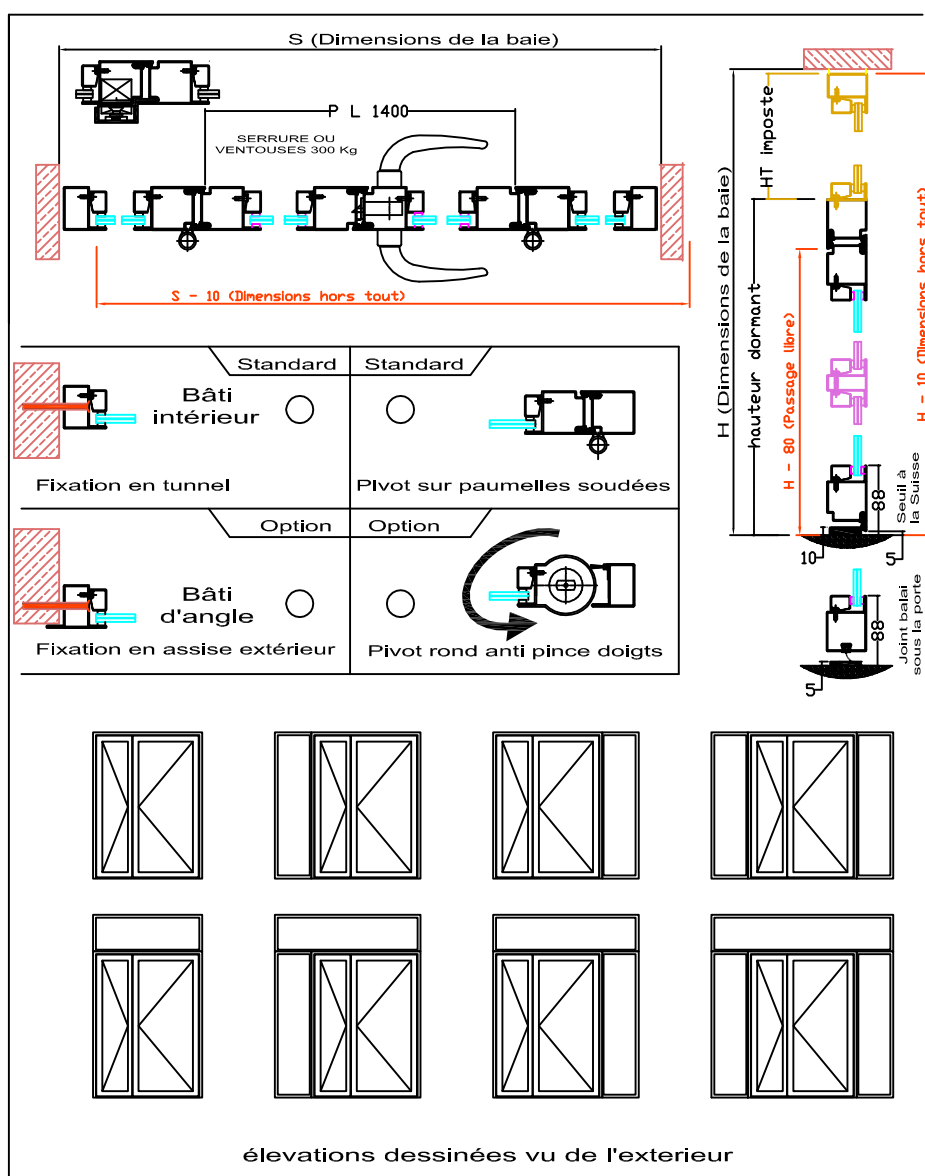

**Nos produits
MERCOR SA
possèdent les PV, et
certificats DAS
selon la norme NF
délivrés par
EFFECTIS**

Nous fabriquons des menuiseries acier vitrées et thermolaquées :
en profils JANSEN / FORSTER / RP. TECHNIK
avec et sans Rupture de Pont Thermique.
ainsi que que les menuiseries Pare-Balles et coupe-feu.
Nous produisons aussi des gardes corps et clotures pour vos chantiers

**Sens d'ouverture suivant
la Norme DIN**